



Hydraulaggregat *silent-series*

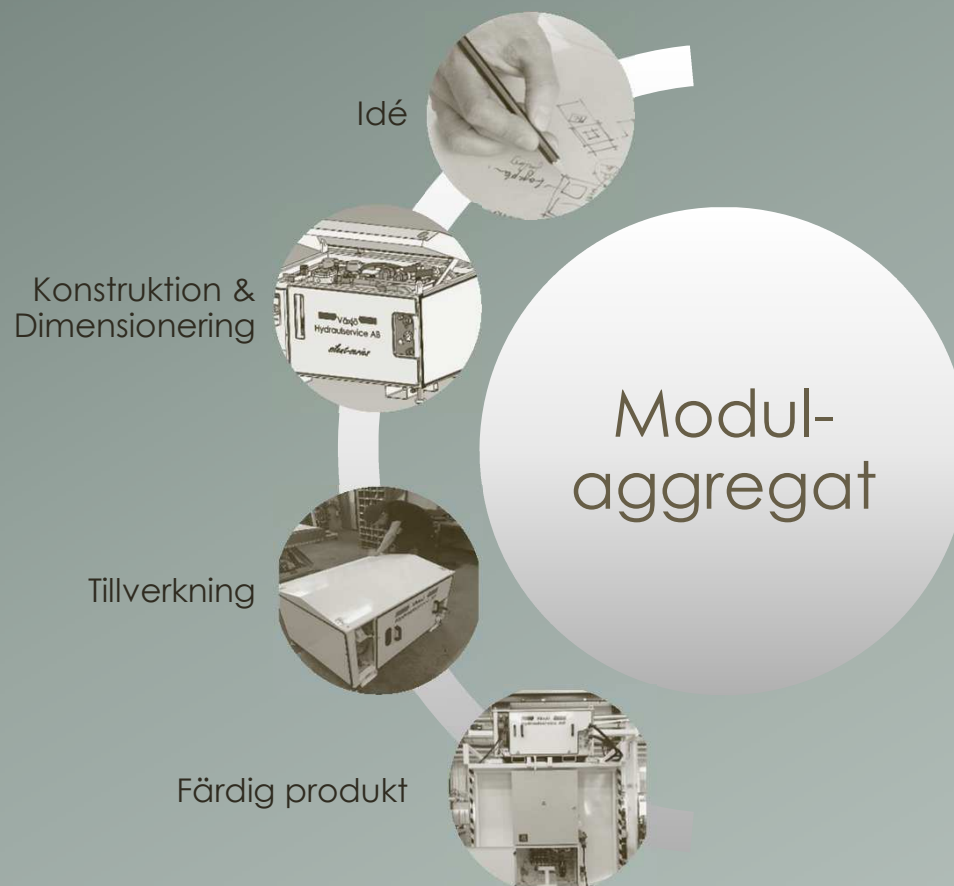

Den nya generationens hydraulaggregat

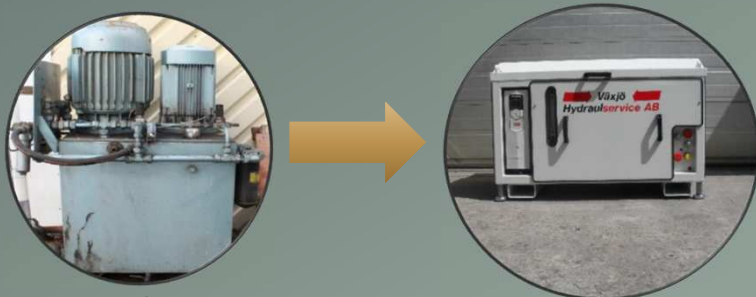

DÅ

NU



Låg energiförbrukning



Låg ljudnivå



Driftsäkerhet



Lättplacerat

Ett hydraulaggregat har en huvudsaklig uppgift. Det är att producera trycksatt media som resulterar i en rörelse med önskad kraft och hastighet.

Ett hydraulaggregat är många gånger hjärtat i verksamheten på en tillverkande industri. Skulle inte hydraulaggregatet utföra sin uppgift så stannar oftast hela kedjan av de olika momenten som utförs för att få fram färdig produkt.


Tillvägagångssättet som hydraulaggregatet använder för att producera trycksatt media är i princip densamma som har används i decennier, vad som kan utvecklas är:

- Energibesparing
- Lägre ljudnivå
- Driftsäkerhet
- Säkerhetsfunktioner
- Servicevänlighet
- Spårbarhet

Detta har Växjö Hydraulservice AB lagt ner mycket tid och resurser på att utveckla.

Resultatet är **MODULAGGREGAT** *Silent-series*

Modulaggregat serie 200

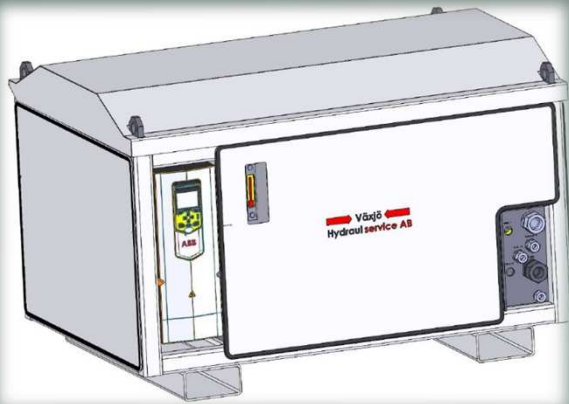

Modulaggregat serie 200 och 210 består av en ram som optimeras efter kundens önskemål. I ramen placeras pump, elmotor, tank, filter, kylning mm. Allt efter kundens behov.

Ramen kläs sedan in med ljudabsorberande matt-beklädda luckor och tak.

Lyftöglor och lyftholkar ser till att förflyttning sker på ett säkert sätt.

Konstruktionen är brand säkrad så att minimal mängd olja rinner ut om olyckan skulle vara framme



El-motoreffekt: 5,5 – 15kw

Byggstorlek 132

Frekvensstyrd som standard

Oljetank volym: 90L

Kylning: Vatten , alt luftoljekyl

Max oljeflöde: 120 L /min

Max tryck: 70/280 bar

Mått: 1200 x 800 x



Vikt:

Filtrering: 10mic abs


Modulaggregat serie 210



En vidareutveckling på serie 200 är serie 210.
På serie 210 kan vi erbjuda större oljetank och större spillplåt.
Serie 210 tar samma golvyta som serie 200, det vill säga en pallplats
(1200mm x 800mm)

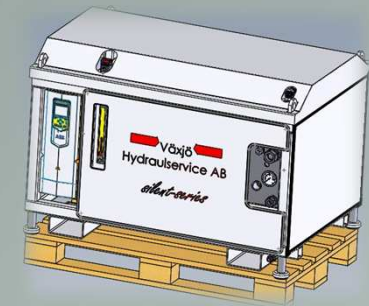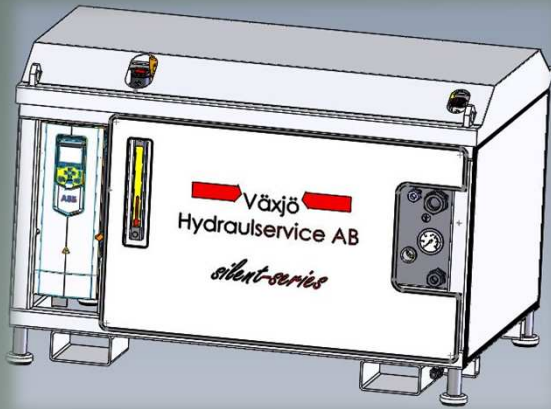

El-motoreffekt: 5,5 – 15kw
Byggstorlek 132
Frekvensstyrd som standard

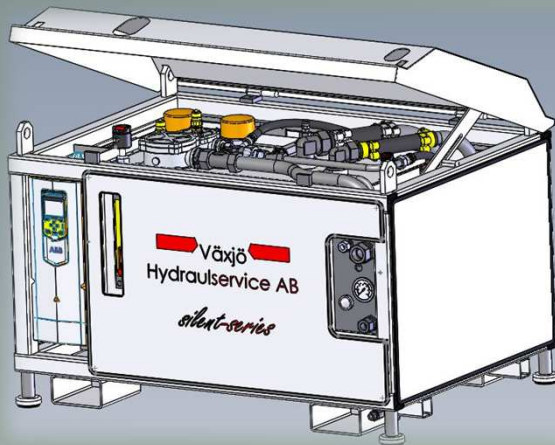

Oljetank volym: 135 L
Kylning: Vatten , alt luftoljekyl
Max oljeflöde: 120 L /min
Max tryck: 70/280 bar
Mått: 1200 x 800 x
Vikt:
Filtrering: 10mic abs