

Linjärspel 3 ton



Dragkraft: upp till 3 ton / enhet, möjligt att montera 3-4 st enheter efter varandra för att nå upp till 9-12 tons dragkraft

(två st enheter på bilden under)

Max kabeldiameter = Ø300mm



Längd = 3250mm

Bredd = 1000mm

Höjd = 1050mm (stängd)

Vikt = 2300kg



Växjö **Hydraulservice AB**

Linjärspel 3ton

Huvuduppgifter:

Huvudpump	119 cc
El-motor	30 kW
Q-max	172 l/min
Hydraulmotor	8 st 800/400 cc

Beräkning gjord på hjuldiameter Ø 460 mm

med installerad effekt 30 Kw


Fart	Lågväxel	Distans	Distans	Distans	Kraft
%	r / min	Meter / min	Km / tim	Knop	Kraft kN
10	7	10	0,6	0,3	30
20	18	26	1,6	0,8	30
30	30	43	2,6	1,4	19
40	44	64	3,8	2,1	13
50	52	75	4,5	2,4	10

Fart	Högväxel	Distans	Distans	Distans	Kraft
%	r / min	Meter / min	Km / tim	Knop	Kraft kN
10	-				
20	-				
30	26	38	2,3	1,2	15
40	37	53	3,2	1,7	14
50	49	71	4,2	2,3	11
60	60	87	5,2	2,8	9
70	74	107	6,4	3,5	7,5
80	86	124	7,5	4,0	6
90	100	145	8,7	4,7	5
100	102	147	8,8	4,8	5


Hydraulaggregat

Hydraulaggregatet är monterat i en container, två linjärspeglar kan köras av en container.

(hydraulaggregatet på bilden nedan är för att köra ett linjärspeglar.)

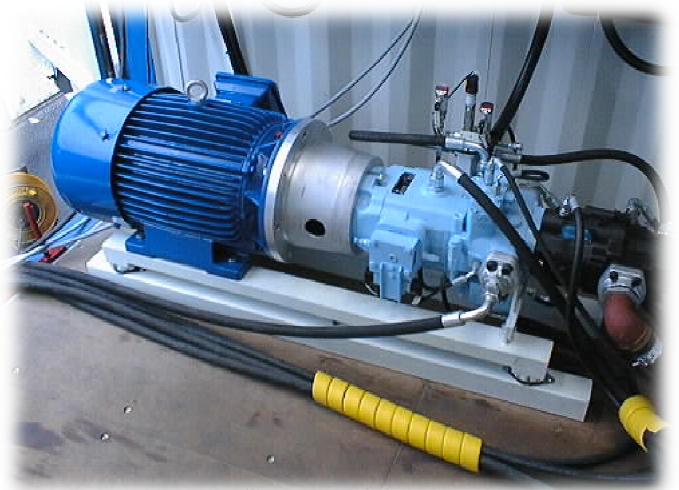

Om 24Vdc spänningen av någon anledning skulle försvinna, kan man köra pumpen manuellt .

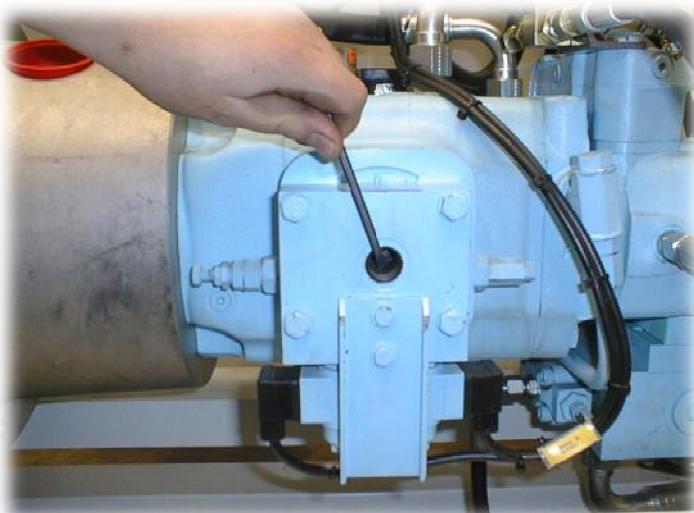

Kontroller



Hela anläggningen styrs med displayen ovan,



De ställbara kabelstyrningsklackarna manövreras ifrån knapparna på linjärspelet.

Om 24Vdc spänningen av någon anledning skulle försvinna så kan de manövreras med hanpump.

Vissa funktioner kan styras trådlöst med IR mottagare, mottagaren ses här på bilden nedan.

